

**UNIT LM4562C. СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ И ДУША С ЛЕЙКОЙ «ТРОПИЧЕСКИЙ ДОЖДЬ» И ФИКСИРОВАННЫМ ИЗЛИВОМ**

**Благодарим Вас за выбор продукции LEMARK! Сантехника LEMARK обеспечит вам удобство и комфорт!**

Сантехника LEMARK производится в соответствии со всеми стандартами и техническими условиями, установленными в странах-участниках Евразийского экономического сообщества (Таможенного союза) и странах СНГ.

**Перед началом монтажа**

1. Убедитесь, что система водоснабжения удовлетворяет следующим параметрам:

- температура воды находится в интервале от 4 до 75 градусов Цельсия;
- рабочее давление воды составляет от 0,05 до 0,63 МПа;
- рекомендуемое давление воды 0,3 МПа;
- разница давления в трубах с горячей и холодной водой – не более 10%.

2. Проведите очистку подводящих труб, чтобы гарантировать отсутствие посторонних частиц в выдаваемом потоке воды.

3. После окончания работ проверьте, чтобы все детали были правильно и надежно закреплены.

**Рекомендуемый набор инструментов**








**Монтаж**

Во избежание выхода из строя керамических пластин картриджа (из-за попадания между ними ржавчины и прочих мелких посторонних предметов и частиц, содержащихся в водопроводной системе), при монтаже рекомендуется установка фильтров грубой очистки воды. Во избежание выхода из строя смесителя из-за резкого перепада давления (гидроудар) рекомендуется установка регуляторов давления.

1. Штангу для верхнего душа (3) присоедините к корпусу смесителя (12). Надежно зафиксируйте винтами (4);
2. Вкрутите эксцентриковые переходники (15) в подводящие водопроводные трубы. Используйте фум-ленту для надежной герметизации резьбовых соединений.
3. Прислоните штангу для верхнего душа с крепежным кронштейном к стене и поставьте метки. Просверлите отверстия и вставьте дюбели. Закрепите держатель на стене, вкрутив в дюбеля шурупы;
4. Установите декоративные отражатели (13) и подсоедините смеситель (12) к эксцентриковым переходникам, предварительно установив прокладки 3/4" (14). Для надежной герметизации соединений используйте фум-ленту. Установите на крепежный кронштейн (7) декоративный отражатель крепежного кронштейна (5) и соедините его с посадочным гнездом горизонтальной части штанги для верхнего душа. Зафиксируйте крепежный кронштейн (7) в держателе винтами (4) при помощи шестигранного ключа (16), входящего в комплект;
5. Установите на изогнутую часть штанги (3) верхний душ (2), используя прокладку 1/2" (1);
6. Присоедините шланг для душа (11) к корпусу смесителя (12) и к душевой лейке (10). Используйте прокладки, которыми укомплектован шланг.

Сразу после установки смесителя необходимо медленно открыть воду на полную мощность и дать ей «протечь» в течение 1 минуты. После этого смеситель можно использовать в рабочем режиме. Пролив нужно выполнить до установки верхнего душа и душевой лейки. Перед проливом рекомендуется снять аэратор во избежание возможного засорения. После завершения указанной процедуры и установки аэратора обратно смеситель можно использовать в рабочем режиме.

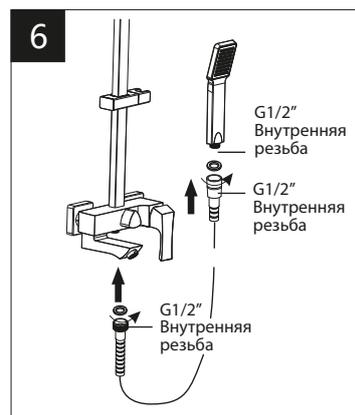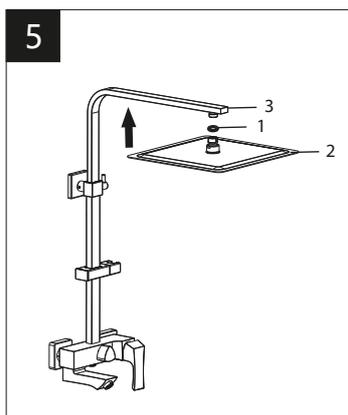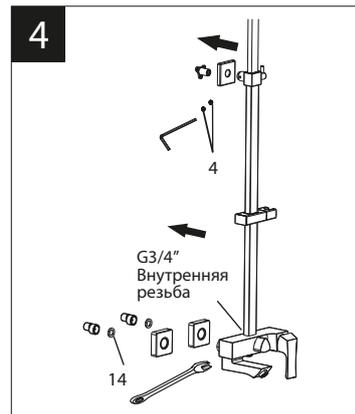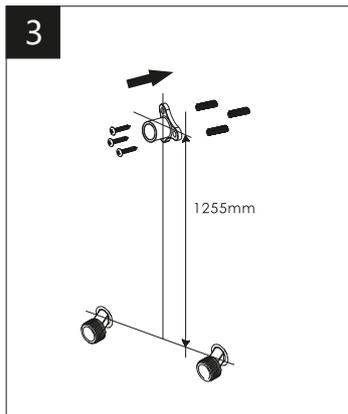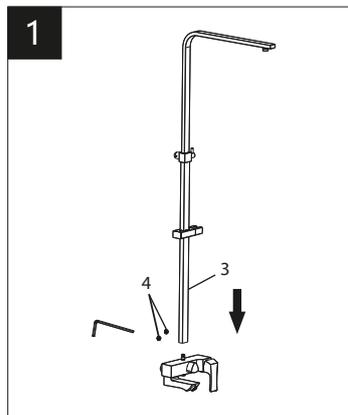


## Назначение

Смеситель предназначен для использования в бытовых или общественных помещениях для пуска, смешивания, регулирования температуры и закрытия водного потока на его выходе из системы водоснабжения.

## Сведения о соответствии

СП 30.13330.2016, ГОСТ 19681-2016, ГОСТ 25809-96

## График расхода воды

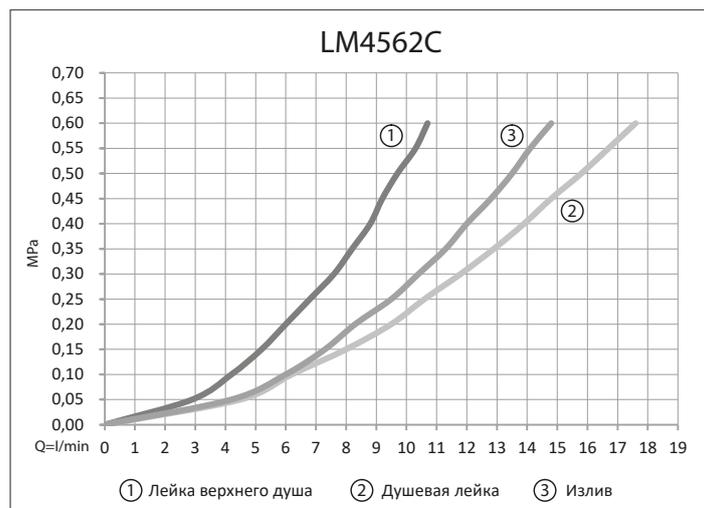

## Бесплатное сервисное обслуживание. Гарантия. Срок службы

Смеситель обеспечивается бесплатным сервисным обслуживанием в течение 10 лет с момента приобретения. Сервисное обслуживание распространяется на основные рабочие детали смесителя: картриджи, кран-буксы, переключатели-диверторы. В рамках сервисного обслуживания может быть произведен бесплатный ремонт и/или замена указанных деталей (по усмотрению Сервис-центра, в соответствии с условиями, подробно описанными в гарантийном талоне). Бесплатным сервисным обслуживанием вправе воспользоваться только конечные потребители при предъявлении полностью заполненного гарантийного талона, кассового и товарного чеков. На смесители, установленные в местах общественного пользования, бесплатное сервисное обслуживание не распространяется.

Гарантийный срок на сантехнические изделия LEMARK (в определении Закона о защите прав потребителей) при условии использования в бытовых условиях:

Смеситель из латуни (корпус, хромированное/гальваническое покрытие, картридж с керамическими дисками, кран-букса с керамическими прокладками, переключатель-дивертор, аэратор/регулятор расхода воды, рукоятка, излив) - 4 года.

Гарантийный срок на смеситель при установке и использовании в общественных местах или в промышленных условиях: 1 год. Эксплуатация изделия в гостиничных номерах считается использованием в бытовых условиях.

Плановый срок службы смесителя - 30 лет.

Аксессуары (шланги для душа, шланги для вытяжных изливов, душевые лейки, душевые штанги, настенные крепления для лейек, резиновые прокладки, гибкие изливы, двухфункциональные аэраторы, гигиенические лейки) - 1 год.


Плановый срок службы аксессуаров - 10 лет.

Гибкая подводка - 4 года. Плановый срок службы подводки - 10 лет.

## Способ эксплуатации

Пуск, остановка и регулирование потока, а также температуры водной струи производятся поворотом рукоятки смесителя вверх/вниз и по горизонтали. Переключение потока воды между изливом, верхним душем и душевой лейкой осуществляется поворотом рукоятки дивертора.

Аэратор (регулятор расхода воды) позволяет смесителю «выдавать» ровную водную струю без разбрызгивания.

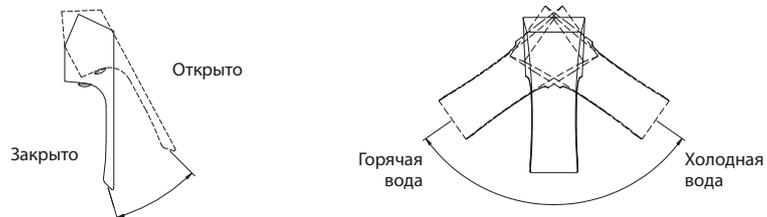

## Инструкции по уходу



Очистка тела смесителя должна производиться только изделиями из мягких тканей и без использования абразивных чистящих средств, а также средств на основе спирта, аммония, соляной, серной, азотной, фосфорной и иных видов кислот.

Рекомендуется проводить очистку внешней поверхности аэратора (регулятора расхода воды) не реже одного раза в 2 месяца. Осевший кальций и налет легко очищаются: достаточно с небольшим усилием провести рукой по поверхности аэратора (регулятора расхода).

## Комплектность

- 1) Прокладка 1/2";
- 2) Однофункциональный верхний душ;
- 3) Штанга для верхнего душа;
- 4) Винт (4 шт.);
- 5) Декоративный отражатель крепежного кронштейна;
- 6) Шуруп (3 шт.);
- 7) Крепежный кронштейн;
- 8) Дюбель;
- 9) Регулируемый по высоте держатель для лейки;
- 10) 1-функциональная душевая лейка;
- 11) Душевой шланг 1,5 м;
- 12) Корпус смесителя (латунь) с фиксированным изливом с аэратором (регулятором расхода воды) и дивертором с керамическими пластинами, керамическим картриджем и металлической рукояткой;
- 13) Декоративный отражатель (2 шт.);
- 14) Прокладка 3/4" (2 шт.);
- 15) Эксцентрический переходник 1/2" (латунь) (2 шт.);
- 16) Ключ-шестигранник;

В комплекте к смесителю прилагается паспорт изделия и гарантийный талон.

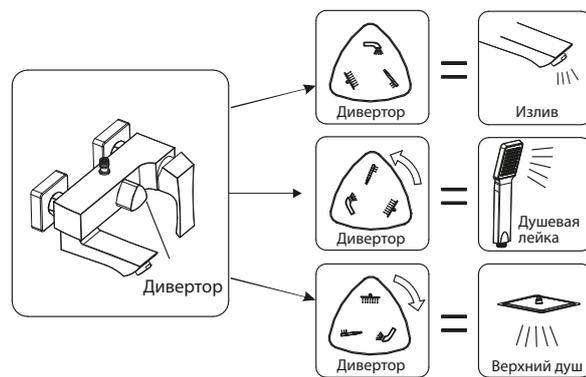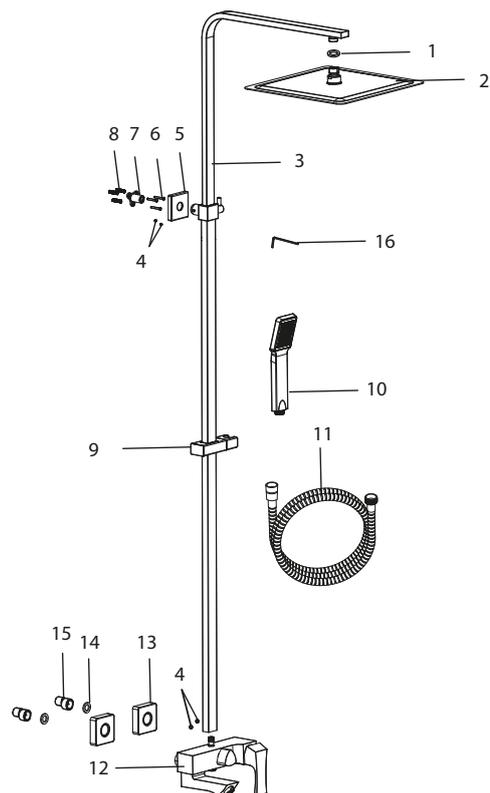

## Информация о производителе

Смеситель изготовлен компанией TAROX s.r.o., 25101, Ржичани, Чешская Республика.

Произведено по заказу ООО «Русская Арматура» (125362, г. Москва, ул. Вишневая, дом 9, корп. 1, этаж 2, офис 205).

LEMAR<sup>®</sup> – официально зарегистрированный товарный знак ООО «Русская Арматура».



Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию изделия без предварительного уведомления.

Паспорт изделия и инструкцию по монтажу и эксплуатации можно скачать на сайте [www.lemark.su](http://www.lemark.su).