


DuraSystem® Элемент для писсуара, для скрытого клапана смыва # WD3002..0000

| < 500 мм > |

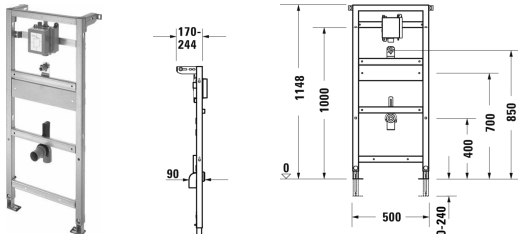

Элемент для писсуара, для скрытого клапана смыва	Размеры	Вес	Номер заказа
<p>для писсуаров с подводом воды сзади, деревянная траверса для адаптации ко всем моделям керамики, траверса со встраиваемым пластиковым корпусом и упрощенным креплением, самонесущая, для стен из гипсокартона, подходит для обшивки гипсокартоном, гальванизированная рама, регулируемые ножки 0-240мм, метровая отметка и центральный маркер, Требования ведущих стандартов шумозащиты DIN 4109 и VDI 4100 могут быть выполнены (в сочетании с комплектом шумоподавления # WD6008 000 000) , подходит для механической/электронной клавиши смыва, траверса, регулируемая по высоте, корпус для монтажа заподлицо, универсальный пластиковый корпус для блока управления смывом писсуара, включая защитную крышку, электропитание 100-240 V AC 50/60 Hz, включая, шпилька сантехническая M8, звукоизолированный соединитель G1/2, Хомут для трубы стока DN 50, соединительное колено DN 50, монтажные принадлежности для легких конструкций, монтажные аксессуары используются для монтажа один раз, армированный шланг R1/2, входной разъем G1/2 A с манжетой, 2 колпачка, монтажный элемент для писсуара в сборке</p>			
Цвета			
Вариант	500 x 1148 мм	9,300 кг	WD3002..0000
Справка			
Устанавливаемая гарнитура смыва включена в комплект поставки смывной клавиши.			
Монтажные аксессуары			
Комплект звукоизоляции для одноразового монтажа самоклеющийся, включая, комплект состоит из 4 штук, для изоляции корпусного шума между монтажным элементом и строением	65 x 36 мм	0,200 кг	WD6008

**DuraSystem® Элемент для писсуара, для скрытого
клапана смыва # WD3002..0000**

| < 500 мм > |

Комплект удлинения 240 мм для регулировки увеличенной высоты до макс. 480 мм, включая, 2 гальванизированные ножки, 2 пластиковых уголка опоры, монтажные принадлежности, для подиума		1,500 кг	WD6005
Соответствующая продукция			
Клавиша смыва A2, питание от сети, для писсура, литье из цинкового сплава бесконтактная, управляемая ИК-датчиком фронтальная активация, для монтажа на плоскости, защита от вандализма, защита класса IP X4, Функции, основной смыв, предварительный смыв, гигиенический смыв, объем динамичного смыва, функция очистки, очистительный смыв, включая, монтажная рама, монтажные принадлежности, защитный винт, магнитный клапан G1/2 A с шаровым краном для входной заслонки, Блок питания 00-240 В AC 50/60 Гц, фронтальная пластина, литье из цинкового сплава	130 x 150 мм	0,900 кг	WD5007
Клавиша смыва A2, питание от аккумулятора, для писсура, литье из цинкового сплава бесконтактная, управляемая ИК-датчиком фронтальная активация, для монтажа на плоскости, защита от вандализма, защита класса IP X4, Функции, основной смыв, гигиенический смыв, объем динамичного смыва, включая, монтажная рама, монтажные принадлежности, защитный винт, магнитный клапан G1/2 A с шаровым краном для входной заслонки, зарядный модуль 6 В, фронтальная пластина, литье из цинкового сплава	130 x 150 мм	0,800 кг	WD5006
Клавиша смыва A1, для писсура, стекло белое механическая активация, для монтажа на плоскости, включая, монтажная рама, монтажные принадлежности, регулируемый смывной клапан, стекло фронтальной пластины, белое	140,5 x 157 мм	0,700 кг	WD5005
Клавиша смыва A1, для писсура, пластик механическая активация, для монтажа на плоскости, включая, монтажная рама, монтажные принадлежности, регулируемый смывной клапан	130 x 150 мм	0,600 кг	WD5004

All drawings contain the necessary measurements which are subject to standard tolerances. They are stated in mm and are non-binding. Exact measurements, in particular for customised installation scenarios, can only be taken from the finished piece.