


Accessories **Магнитная планка из нержавеющей стали # UV970900000**

| < 90 мм > |

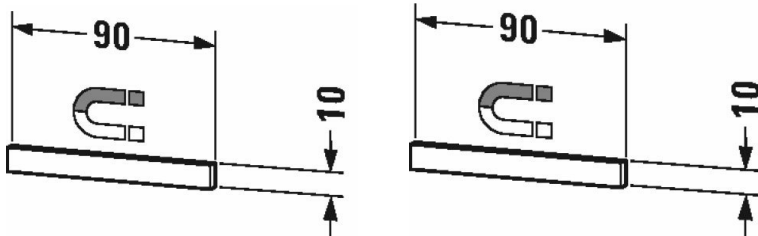

Магнитная планка из нержавеющей стали	Размеры	Вес	Номер заказа
<b>Цвета</b>			
00 Белый Alpin			
<b>Вариант</b>	90 мм		UV970900000
<b>Справка</b>			
Магнитная планка может быть установлена по желанию на корпусе, боковой стенке или на зеркальной дверце с помощью клейкой ленты. Обратите внимание на сокращение места для хранения после установки.			
<b>Соответствующая продукция</b>			
Зеркальный шкафчик IP 44, 1 зеркальная дверца, 2 стеклянные полки, 1 розетка внутри справа, 1 сенсорный выключатель справа внизу, функция LED диммера, LED (срок эксплуатации >30 000 часов), LED подсветка, стационарно установленная, Класс энергопотребления: A, LED модуль, цветовая температура 3500 K, 20 Вт, 650 x 180 мм	650 x 180 мм		KT7530 L/R
Зеркальный шкафчик IP 44, 2 зеркальные дверцы, 2 стеклянные полки, 1 розетка внутри справа, 1 сенсорный выключатель справа внизу, LED (срок эксплуатации >30 000 часов), функция LED диммера, LED подсветка, стационарно установленная, Класс энергопотребления: A, LED модуль, цветовая температура 3500 K, 20 Вт, 800 x 180 мм	800 x 180 мм		KT7531
Зеркальный шкафчик IP 44, 2 зеркальные дверцы, 2 стеклянные полки, 1 розетка внутри справа, 1 сенсорный выключатель справа внизу, LED (срок эксплуатации >30 000 часов), функция LED диммера, LED подсветка, стационарно установленная, Класс энергопотребления: A, LED модуль, цветовая температура 3500 K, 20 Вт, 1000 x 180 мм	1000 x 180 мм		KT7532

**Accessories Магнитная планка из нержавеющей стали # UV970900000**

| < 90 мм > |

<p>Зеркальный шкафчик IP 44, 3 зеркальные дверцы, 4 стеклянные полки, 1 розетка внутри справа, 1 сенсорный выключатель справа внизу, LED (срок эксплуатации &gt; 30 000 часов), функция LED диммера, LED подсветка, стационарно установленная, Класс энергопотребления: A, LED модуль, цветовая температура 3500 K, 20 Вт, 1200 x 180 мм</p>	1200 x 180 мм	KT7533
<p>Зеркальный шкафчик IP 44, функция LED диммера, 2 зеркальные дверцы, задняя стенка внутри с зеркалом, 2 стеклянные полки (прозрачное стекло), 1 сенсорный выключатель справа внизу, 1 розетка с крышкой в верхней полке внутри справа, LED (срок эксплуатации &gt; 30 000 часов), LED подсветка, стационарно установленная, Класс энергопотребления: A+, LED модуль, цветовая температура 3500 K, 13 Вт, 600 x 138/208 мм</p>	600 x 138/208 мм	XL7592
<p>Зеркальный шкафчик IP 44, функция LED диммера, 2 зеркальные дверцы, задняя стенка внутри с зеркалом, 2 стеклянные полки (прозрачное стекло), 1 сенсорный выключатель справа внизу, 1 розетка с крышкой в верхней полке внутри справа, LED (срок эксплуатации &gt; 30 000 часов), LED подсветка, стационарно установленная, Класс энергопотребления: A+, LED модуль, цветовая температура 3500 K, 20 Вт, 800 x 138/208 мм</p>	800 x 138/208 мм	XL7594
<p>Зеркальный шкафчик IP 44, функция LED диммера, 2 зеркальные дверцы, задняя стенка внутри с зеркалом, 2 стеклянные полки (прозрачное стекло), 1 сенсорный выключатель справа внизу, 1 розетка с крышкой в верхней полке внутри справа, LED (срок эксплуатации &gt; 30 000 часов), LED подсветка, стационарно установленная, Класс энергопотребления: A+, LED модуль, цветовая температура 3500 K, 26 Вт, 1000 x 138/208 мм</p>	1000 x 138/208 мм	XL7595
<p>Зеркальный шкафчик IP 44, функция LED диммера, 3 зеркальные дверцы, задняя стенка внутри с зеркалом, 4 стеклянные полки (прозрачное стекло), 1 сенсорный выключатель справа внизу, 1 розетка с крышкой в верхней полке внутри справа, LED (срок эксплуатации &gt; 30 000 часов), LED подсветка, стационарно установленная, Класс энергопотребления: A+, LED модуль, цветовая температура 3500 K, 31 Вт, 1200 x 138/208 мм</p>	1200 x 138/208 мм	XL7596
<p>Зеркальный шкафчик IP 44, функция LED диммера, 2 зеркальные дверцы, задняя стенка внутри с зеркалом, 2 стеклянные полки (прозрачное стекло), 1 розетка с крышкой в верхней полке внутри справа, 1 сенсорный выключатель справа внизу, LED (срок эксплуатации &gt; 30 000 часов), LED подсветка, стационарно установленная, Класс энергопотребления: A+, LED модуль, цветовая температура 3500 K, 15 Вт, 650 x 138/208 мм</p>	650 x 138/208 мм	H27593

**Accessories Магнитная планка из нержавеющей стали # UV970900000**

| < 90 мм > |

<p>Зеркальный шкафчик IP 44, функция LED диммера, 2 зеркальные дверцы, задняя стенка внутри с зеркалом, 2 стеклянные полки (прозрачное стекло), 1 розетка с крышкой в верхней полке внутри справа, 1 сенсорный выключатель справа внизу, LED (срок эксплуатации &gt;30 000 часов), LED подсветка, стационарно установленная, Класс энергопотребления: A+, LED модуль, цветовая температура 3500 K, 20 Вт, 800 x 138/208 мм</p>	800 x 138/208 мм	H27594
<p>Зеркальный шкафчик IP 44, функция LED диммера, 2 зеркальные дверцы, задняя стенка внутри с зеркалом, 2 стеклянные полки (прозрачное стекло), 1 розетка с крышкой в верхней полке внутри справа, 1 сенсорный выключатель справа внизу, LED (срок эксплуатации &gt;30 000 часов), LED подсветка, стационарно установленная, Класс энергопотребления: A+, LED модуль, цветовая температура 3500 K, 26 Вт, 1000 x 138/208 мм</p>	1000 x 138/208 мм	H27595
<p>Зеркальный шкафчик IP 44, функция LED диммера, 3 зеркальные дверцы, задняя стенка внутри с зеркалом, 4 стеклянные полки (прозрачное стекло), 1 розетка с крышкой в верхней полке внутри справа, 1 сенсорный выключатель справа внизу, LED (срок эксплуатации &gt;30 000 часов), LED подсветка, стационарно установленная, Класс энергопотребления: A+, LED модуль, цветовая температура 3500 K, 31 Вт, 1200 x 138/208 мм</p>	1200 x 138/208 мм	H27596
<p>Зеркальный шкафчик IP 44, функция LED диммера, 1 зеркальная дверца, 1 стеклянная полка, 1 деревянная полка с релингом, 1 косметическое зеркало, 1 розетка внутри справа, 1 сенсорный выключатель справа внизу, LED (срок эксплуатации &gt;30 000 часов), LED подсветка, стационарно установленная, Класс энергопотребления: A++, LED модуль, цветовая температура 3500 K, 11 Вт, 600 x 142 мм</p>	600 x 142 мм	VE7500 L/R
<p>Зеркальный шкафчик IP 44, функция LED диммера, 2 зеркальные дверцы, 1 стеклянная полка, 1 деревянная полка с релингом, 1 косметическое зеркало, 1 розетка внутри справа, 1 сенсорный выключатель справа внизу, LED (срок эксплуатации &gt;30 000 часов), LED подсветка, стационарно установленная, Класс энергопотребления: A++, LED модуль, цветовая температура 3500 K, 11 Вт, 600 x 142 мм</p>	600 x 142 мм	VE7501
<p>Зеркальный шкафчик IP 44, функция LED диммера, 2 зеркальные дверцы, 1 стеклянная полка, 1 деревянная полка с релингом, 1 косметическое зеркало, 1 розетка внутри справа, 1 сенсорный выключатель справа внизу, LED (срок эксплуатации &gt;30 000 часов), LED подсветка, стационарно установленная, Класс энергопотребления: A++, LED модуль, цветовая температура 3500 K, 14 Вт, 800 x 142 мм</p>	800 x 142 мм	VE7502

**Accessories Магнитная планка из нержавеющей стали # UV970900000**

| < 90 мм > |

<p>Зеркальный шкафчик IP 44, функция LED диммера, 2 зеркальные дверцы, 1 стеклянная полка, 1 деревянная полка с релингом, 1 косметическое зеркало, 1 розетка внутри справа, 1 сенсорный выключатель справа внизу, LED (срок эксплуатации &gt;30 000 часов), LED подсветка, стационарно установленная, Класс энергопотребления: A++, LED модуль, цветовая температура 3500 K, 18 Вт, 1000 x 142 мм</p>	1000 x 142 мм	VE7503
<p>Зеркальный шкафчик IP 44, функция LED диммера, 3 зеркальные дверцы, 3 стеклянные полки, 1 деревянная полка с релингом, 1 косметическое зеркало, 1 розетка внутри справа, 1 сенсорный выключатель справа внизу, LED (срок эксплуатации &gt;30 000 часов), LED подсветка, стационарно установленная, Класс энергопотребления: A++, LED модуль, цветовая температура 3500 K, 22 Вт, 1200 x 142 мм</p>	1200 x 142 мм	VE7504
<p>Зеркальный шкафчик LED подсветка (4-сторонняя), IP 44, 1 зеркальная дверца, 2 стеклянные полки (прозрачное стекло), задняя стенка внутри с зеркалом, 1 розетка с откидной крышкой внутри справа, 1 сенсорный выключатель справа внизу, функция LED диммера, LED (срок эксплуатации &gt;30 000 часов), LED подсветка, стационарно установленная, Класс энергопотребления: A, светодиодный модуль, цветовая температура 3500 K, 36 Вт, 650 x 154 мм</p>	650 x 154 мм	LC7550 L/R
<p>Зеркальный шкафчик IP 44, LED подсветка (4-сторонняя), 2 зеркальные дверцы, 2 стеклянные полки (прозрачное стекло), задняя стенка внутри с зеркалом, 1 розетка с откидной крышкой внутри справа, 1 сенсорный выключатель справа внизу, функция LED диммера, LED (срок эксплуатации &gt;30 000 часов), LED подсветка, стационарно установленная, Класс энергопотребления: A, LED модуль, цветовая температура 3500 K, 40 Вт, 800 x 154 мм</p>	800 x 154 мм	LC7551
<p>Зеркальный шкафчик IP 44, 3 зеркальные дверцы, LED подсветка (4-сторонняя), 4 стеклянные полки (прозрачное стекло), задняя стенка внутри с зеркалом, 1 розетка с откидной крышкой внутри справа, 1 сенсорный выключатель справа внизу, функция LED диммера, LED (срок эксплуатации &gt;30 000 часов), LED подсветка, стационарно установленная, Класс энергопотребления: A, LED модуль, цветовая температура 3500 K, 52 Вт, 1200 x 154 мм</p>	1200 x 154 мм	LC7553
<p>Зеркальный шкафчик IP 44, LED подсветка (4-сторонняя), 2 зеркальные дверцы, 2 стеклянные полки (прозрачное стекло), задняя стенка внутри с зеркалом, 1 розетка с откидной крышкой внутри справа, 1 сенсорный выключатель справа внизу, функция LED диммера, LED (срок эксплуатации &gt;30 000 часов), LED подсветка, стационарно установленная, Класс энергопотребления: A, LED модуль, цветовая температура 3500 K, 46 Вт, 1000 x 154 мм</p>	1000 x 154 мм	LC7552

**Accessories Магнитная планка из нержавеющей стали # UV970900000**

| < 90 мм > |

<p>Зеркальный шкафчик версия "good", встраиваемый вариант, IP 44, 1 зеркальная дверца, 2 стеклянные полки, настенный выключатель, встраиваемый вариант только с комплектом для встраивания, LED (срок эксплуатации &gt;30 000 часов), LED подсветка, стационарно установленная, Класс энергопотребления: A++, LED модуль, цветовая температура 4000 К, 8 Вт, 610 x 148 мм</p>	610 x 148 мм	LM7820 L/R
<p>Зеркальный шкафчик версия "good", встраиваемый вариант, IP 44, 2 зеркальные дверцы, 2 стеклянные полки, настенный выключатель, встраиваемый вариант только с комплектом для встраивания, LED (срок эксплуатации &gt;30 000 часов), LED подсветка, стационарно установленная, Класс энергопотребления: A++, LED модуль, цветовая температура 4000 К, 11 Вт, 810 x 148 мм</p>	810 x 148 мм	LM7821
<p>Зеркальный шкафчик версия "good", встраиваемый вариант, IP 44, 2 зеркальные дверцы, 2 стеклянные полки, настенный выключатель, встраиваемый вариант только с комплектом для встраивания, LED (срок эксплуатации &gt;30 000 часов), LED подсветка, стационарно установленная, Класс энергопотребления: A++, LED модуль, цветовая температура 4000 К, 14 Вт, 1010 x 148 мм</p>	1010 x 148 мм	LM7822
<p>Зеркальный шкафчик версия "good", встраиваемый вариант, IP 44, 2 зеркальные дверцы, 4 стеклянные полки, настенный выключатель, встраиваемый вариант только с комплектом для встраивания, LED (срок эксплуатации &gt;30 000 часов), LED подсветка, стационарно установленная, Класс энергопотребления: A++, LED модуль, цветовая температура 4000 К, 17 Вт, 1210 x 148 мм</p>	1210 x 148 мм	LM7823
<p>Зеркальный шкафчик версия "better" , встраиваемый вариант, IP 44, 1 зеркальная дверца, 2 стеклянные полки, 1 комплект выключателя с розеткой внутри справа, встраиваемый вариант только с комплектом для встраивания, LED (срок эксплуатации &gt;30 000 часов), LED подсветка, стационарно установленная, Класс энергопотребления: A++, LED модуль, цветовая температура 4000 К, 8 Вт, 610 x 148 мм</p>	610 x 148 мм	LM7830 L/R
<p>Зеркальный шкафчик версия "better" , встраиваемый вариант, IP 44, 2 зеркальные дверцы, 2 стеклянные полки, 1 комплект выключателя с розеткой внутри справа, встраиваемый вариант только с комплектом для встраивания, LED (срок эксплуатации &gt;30 000 часов), LED подсветка, стационарно установленная, Класс энергопотребления: A++, LED модуль, цветовая температура 4000 К, 11 Вт, 810 x 148 мм</p>	810 x 148 мм	LM7831
<p>Зеркальный шкафчик версия "better" , встраиваемый вариант, IP 44, 2 зеркальные дверцы, 2 стеклянные полки, 1 комплект выключателя с розеткой внутри справа, встраиваемый вариант только с комплектом для встраивания, LED (срок эксплуатации &gt;30 000 часов), LED подсветка, стационарно установленная, Класс энергопотребления: A++, LED модуль, цветовая температура 4000 К, 14 Вт, 1010 x 148 мм</p>	1010 x 148 мм	LM7832

**Accessories Магнитная планка из нержавеющей стали # UV970900000**

| < 90 мм > |

<p>Зеркальный шкафчик версия "better" , встраиваемый вариант, IP 44, 2 зеркальные дверцы, 4 стеклянные полки, 1 комплект выключателя с розеткой внутри справа, встраиваемый вариант только с комплектом для встраивания, LED (срок эксплуатации &gt;30 000 часов), LED подсветка, стационарно установленная, Класс энергопотребления: A++, LED модуль, цветовая температура 4000 K, 17 Вт, 1210 x 148 мм</p>	<p>1210 x 148 мм</p>	<p>LM7833</p>
<p>Зеркальный шкафчик версия "best", IP 44, 1 зеркальная дверца, задняя стенка внутри с зеркалом, 2 стеклянные полки, 1 комплект выключателя с розеткой внутри справа, LED подсветка места для умывания, LED (срок эксплуатации &gt;30 000 часов), LED подсветка, стационарно установленная, Класс энергопотребления: A++, LED модуль, цветовая температура 4000 K, 8 Вт, 610 x 148 мм</p>	<p>610 x 148 мм</p>	<p>LM7840 L/R</p>
<p>Зеркальный шкафчик версия "best", IP 44, 2 зеркальные дверцы, задняя стенка внутри с зеркалом, 2 стеклянные полки, 1 комплект выключателя с розеткой внутри справа, LED подсветка места для умывания, LED (срок эксплуатации &gt;30 000 часов), LED подсветка, стационарно установленная, Класс энергопотребления: A++, LED модуль, цветовая температура 4000 K, 11 Вт, 810 x 148 мм</p>	<p>810 x 148 мм</p>	<p>LM7841</p>
<p>Зеркальный шкафчик версия "best", IP 44, 2 зеркальные дверцы, задняя стенка внутри с зеркалом, 2 стеклянные полки, 1 комплект выключателя с розеткой внутри справа, LED подсветка места для умывания, LED (срок эксплуатации &gt;30 000 часов), LED подсветка, стационарно установленная, Класс энергопотребления: A++, LED модуль, цветовая температура 4000 K, 14 Вт, 1010 x 148 мм</p>	<p>1010 x 148 мм</p>	<p>LM7842</p>
<p>Зеркальный шкафчик версия "best", IP 44, 2 зеркальные дверцы, задняя стенка внутри с зеркалом, 4 стеклянные полки, 1 комплект выключателя с розеткой внутри справа, LED подсветка места для умывания, LED (срок эксплуатации &gt;30 000 часов), LED подсветка, стационарно установленная, Класс энергопотребления: A++, LED модуль, цветовая температура 4000 K, 17 Вт, 1210 x 148 мм</p>	<p>1210 x 148 мм</p>	<p>LM7843</p>
<p>Зеркальный шкафчик IP 44, 1 зеркальная дверца, задняя стенка внутри с зеркалом, 2 стеклянные полки, 1 комплект выключателя с розеткой внутри справа, LED подсветка места для умывания, LED (срок эксплуатации &gt;30 000 часов), LED подсветка, стационарно установленная, Класс энергопотребления: A++, LED модуль, цветовая температура 4000 K, 8 Вт, 620 x 148 мм</p>	<p>620 x 148 мм</p>	<p>BR7101 L/R</p>
<p>Зеркальный шкафчик IP 44, 2 зеркальные дверцы, задняя стенка внутри с зеркалом, 2 стеклянные полки, 1 комплект выключателя с розеткой внутри справа, LED подсветка места для умывания, LED (срок эксплуатации &gt;30 000 часов), LED подсветка, стационарно установленная, Класс энергопотребления: A++, LED модуль, цветовая температура 4000 K, 11 Вт, 820 x 148 мм</p>	<p>820 x 148 мм</p>	<p>BR7102</p>

**Accessories Магнитная планка из нержавеющей стали # UV970900000**

|< 90 мм >|

<p>Зеркальный шкафчик IP 44, 2 зеркальные дверцы, задняя стенка внутри с зеркалом, 2 стеклянные полки, 1 комплект выключателя с розеткой внутри справа, LED подсветка места для умывания, LED (срок эксплуатации &gt;30 000 часов), LED подсветка, стационарно установленная, Класс энергопотребления: A++, LED модуль, цветовая температура 4000 K, 14 Вт, 1020 x 148 мм</p>	<p>1020 x 148 мм</p>	<p>BR7103</p>
<p>Зеркальный шкафчик IP 44, 2 зеркальные дверцы, задняя стенка внутри с зеркалом, 4 стеклянные полки, 1 комплект выключателя с розеткой внутри справа, LED подсветка места для умывания, LED (срок эксплуатации &gt;30 000 часов), LED подсветка, стационарно установленная, Класс энергопотребления: A++, LED модуль, цветовая температура 4000 K, 17 Вт, 1220 x 148 мм</p>	<p>1220 x 148 мм</p>	<p>BR7104</p>
<p>Зеркальный шкафчик версия "sensor", IP 44, двойные полосы LED подсветки, Внешняя сторона корпуса - зеркальное стекло, 1 зеркальная дверца, 1 деревянная полка, 2 стеклянные полки (прозрачное стекло), встроенный волнообразный разделитель для мелочей, задняя стенка внутри с зеркалом, 1 комплект розетки внутри справа, 1 сенсорный выключатель справа внизу, функция LED диммера, LED (срок эксплуатации &gt;30 000 часов), LED подсветка, стационарно установленная, Класс энергопотребления: A+, LED модуль, цветовая температура 3500 K, 25 Вт, 620 x 156 мм</p>	<p>620 x 156 мм</p>	<p>XV7131 L/R</p>
<p>Зеркальный шкафчик версия "sensor", IP 44, двойные полосы LED подсветки, Внешняя сторона корпуса - зеркальное стекло, 2 зеркальные дверцы, 1 деревянная полка, 2 стеклянные полки (прозрачное стекло), встроенный волнообразный разделитель для мелочей, задняя стенка внутри с зеркалом, 1 комплект розетки внутри справа, 1 сенсорный выключатель справа внизу, функция LED диммера, LED (срок эксплуатации &gt;30 000 часов), LED подсветка, стационарно установленная, Класс энергопотребления: A+, LED модуль, цветовая температура 3500 K, 25 Вт, 820 x 156 мм</p>	<p>820 x 156 мм</p>	<p>XV7132</p>
<p>Зеркальный шкафчик версия "sensor", IP 44, двойные полосы LED подсветки, Внешняя сторона корпуса - зеркальное стекло, 2 зеркальные дверцы, 1 деревянная полка, 2 стеклянные полки (прозрачное стекло), встроенный волнообразный разделитель для мелочей, задняя стенка внутри с зеркалом, 1 комплект розетки внутри справа, 1 сенсорный выключатель справа внизу, функция LED диммера, LED (срок эксплуатации &gt;30 000 часов), LED подсветка, стационарно установленная, Класс энергопотребления: A+, LED модуль, цветовая температура 3500 K, 25 Вт, 1020 x 156 мм</p>	<p>1020 x 156 мм</p>	<p>XV7133</p>

**Accessories Магнитная планка из нержавеющей стали # UV970900000**

|< 90 мм >|

<p>Зеркальный шкафчик версия "sensor", IP 44, двойные полосы LED подсветки, Внешняя сторона корпуса - зеркальное стекло, 2 зеркальные дверцы, 1 деревянная полка, 2 стеклянные полки (прозрачное стекло), встроенный волнообразный разделитель для мелочей, задняя стенка внутри с зеркалом, 1 комплект розетки внутри справа, 1 сенсорный выключатель справа внизу, функция LED диммера, LED (срок эксплуатации &gt;30 000 часов), LED подсветка, стационарно установленная, Класс энергопотребления: А+, LED модуль, цветовая температура 3500 К, 25 Вт, 1220 x 156 мм</p>	<p>1220 x 156 мм</p>	<p>XV7134</p>
<p>Зеркальный шкафчик версия "icon", LED полосы подсветки по бокам, 25 Вт, LED непрямая подсветка (вверху и внизу), 16-34 Вт, LED внутренняя подсветка с функцией автоматического включения/выключения, 5-12 Вт, Внешняя сторона корпуса - зеркальное стекло, 1 зеркальная дверца, 2 стеклянные полки (прозрачное стекло), задняя стенка внутри с зеркалом, встроенный волнообразный разделитель для мелочей, 1 комплект розетки внутри справа, Бесступенчатая, синхронная регулировка цвета для прямой и непрямой подсветки, Сенсорная панель управления (встроена в правую боковину), Функция диммера и регулировка цвета светильника с эффектом памяти, LED (срок эксплуатации &gt;30 000 часов), LED подсветка, стационарно установленная, Класс энергопотребления: А+, 620 x 156 мм</p>	<p>620 x 156 мм</p>	<p>XV7141 L/R</p>
<p>Зеркальный шкафчик версия "icon", LED полосы подсветки по бокам, 25 Вт, LED непрямая подсветка (вверху и внизу), 16-34 Вт, LED внутренняя подсветка с функцией автоматического включения/выключения, 5-12 Вт, Внешняя сторона корпуса - зеркальное стекло, 2 зеркальные дверцы, 2 стеклянные полки (прозрачное стекло), задняя стенка внутри с зеркалом, встроенный волнообразный разделитель для мелочей, 1 комплект розетки внутри справа, Бесступенчатая, синхронная регулировка цвета для прямой и непрямой подсветки, Сенсорная панель управления (встроена в правую боковину), Функция диммера и регулировка цвета светильника с эффектом памяти, LED (срок эксплуатации &gt;30 000 часов), LED подсветка, стационарно установленная, Класс энергопотребления: А+, 820 x 156 мм</p>	<p>820 x 156 мм</p>	<p>XV7142</p>
<p>Зеркальный шкафчик версия "icon", LED полосы подсветки по бокам, 25 Вт, LED непрямая подсветка (вверху и внизу), 16-34 Вт, LED внутренняя подсветка с функцией автоматического включения/выключения, 5-12 Вт, Внешняя сторона корпуса - зеркальное стекло, 2 зеркальные дверцы, 2 стеклянные полки (прозрачное стекло), задняя стенка внутри с зеркалом, встроенный волнообразный разделитель для мелочей, 1 комплект розетки внутри справа, Бесступенчатая, синхронная регулировка цвета для прямой и непрямой подсветки, Сенсорная панель управления (встроена в правую боковину), Функция диммера и регулировка цвета светильника с эффектом памяти, LED (срок эксплуатации &gt;30 000 часов), LED подсветка, стационарно установленная, Класс энергопотребления: А+, 1020 x 156 мм</p>	<p>1020 x 156 мм</p>	<p>XV7143</p>



**Accessories Магнитная планка из нержавеющей стали # UV970900000**

| < 90 мм > |

<p>Зеркальный шкафчик версия "icon", LED полосы подсветки по бокам, 25 Вт, LED непрямая подсветка (вверху и внизу), 16-34 Вт, LED внутренняя подсветка с функцией автоматического включения/выключения, 5-12 Вт, Внешняя сторона корпуса - зеркальное стекло, 2 зеркальные дверцы, 2 стеклянные полки (прозрачное стекло), задняя стенка внутри с зеркалом, встроенный волнообразный разделитель для мелочей, 1 комплект розетки внутри справа, Беспступенчатая, синхронная регулировка цвета для прямой и непряой подсветки, Сенсорная панель управления (встроена в правую боковину), Функция диммера и регулировка цвета светильника с эффектом памяти, LED (срок эксплуатации &gt;30 000 часов), LED подсветка, стационарно установленная, Класс энергопотребления: А+, 1220 x 156 мм</p>	<p>1220 x 156 мм</p>	<p>XV7144</p>
<p>Зеркальный шкафчик IP 44, двойные полосы LED подсветки, 1 зеркальная дверца, 2 стеклянные полки (прозрачное стекло), 1 деревянная полка, встроенный волнообразный разделитель для мелочей, задняя стенка внутри с зеркалом, 1 комплект розетки внутри справа, LED подсветка места для умывания, 1 сенсорный выключатель справа внизу, функция LED диммера, LED (срок эксплуатации &gt;30 000 часов), LED подсветка, стационарно установленная, Класс энергопотребления: А++, LED модуль, цветовая температура 3500 К, 27 Вт, 600 x 156 мм</p>	<p>600 x 156 мм</p>	<p>XS7111 L/R</p>
<p>Зеркальный шкафчик IP 44, двойные полосы LED подсветки, 2 зеркальные дверцы, 2 стеклянные полки (прозрачное стекло), 1 деревянная полка, встроенный волнообразный разделитель для мелочей, задняя стенка внутри с зеркалом, 1 комплект розетки внутри справа, LED подсветка места для умывания, 1 сенсорный выключатель справа внизу, функция LED диммера, LED (срок эксплуатации &gt;30 000 часов), LED подсветка, стационарно установленная, Класс энергопотребления: А++, LED модуль, цветовая температура 3500 К, 27 Вт, 800 x 156 мм</p>	<p>800 x 156 мм</p>	<p>XS7112</p>
<p>Зеркальный шкафчик IP 44, двойные полосы LED подсветки, 2 зеркальные дверцы, 2 стеклянные полки (прозрачное стекло), 1 деревянная полка, встроенный волнообразный разделитель для мелочей, задняя стенка внутри с зеркалом, 1 комплект розетки внутри справа, LED подсветка места для умывания, 1 сенсорный выключатель справа внизу, функция LED диммера, LED (срок эксплуатации &gt;30 000 часов), LED подсветка, стационарно установленная, Класс энергопотребления: А++, LED модуль, цветовая температура 3500 К, 27 Вт, 1000 x 156 мм</p>	<p>1000 x 156 мм</p>	<p>XS7113</p>
<p>Зеркальный шкафчик IP 44, двойные полосы LED подсветки, 2 зеркальные дверцы, 2 стеклянные полки (прозрачное стекло), 1 деревянная полка, встроенный волнообразный разделитель для мелочей, задняя стенка внутри с зеркалом, 1 комплект розетки внутри справа, LED подсветка места для умывания, 1 сенсорный выключатель справа внизу, функция LED диммера, LED (срок эксплуатации &gt;30 000 часов), LED подсветка, стационарно установленная, Класс энергопотребления: А++, LED модуль, цветовая температура 3500 К, 27 Вт, 1200 x 156 мм</p>	<p>1200 x 156 мм</p>	<p>XS7114</p>

**Accessories Магнитная планка из нержавеющей стали # UV970900000**

| < 90 мм > |

<p>Зеркальный шкафчик (встраиваемый) IP 44, LED подсветка (4-сторонняя), 1 зеркальная дверца, 2 стеклянные полки (прозрачное стекло), задняя стенка внутри с зеркалом, 1 розетка с откидной крышкой внутри справа, функция LED диммера, LED (срок эксплуатации &gt;30 000 часов), LED подсветка, стационарно установленная, Класс энергопотребления: А, светодиодный модуль, цветовая температура 3500 К, 36 Вт, 650 x 154 мм</p>	<p>650 x 154 мм</p>	<p>LC7650 L/R</p>
<p>Зеркальный шкафчик (встраиваемый) IP 44, LED подсветка (4-сторонняя), 2 зеркальные дверцы, 2 стеклянные полки (прозрачное стекло), задняя стенка внутри с зеркалом, 1 розетка с откидной крышкой внутри справа, функция LED диммера, LED (срок эксплуатации &gt;30 000 часов), LED подсветка, стационарно установленная, Класс энергопотребления: А, LED модуль, цветовая температура 3500 К, 40 Вт, 800 x 154 мм</p>	<p>800 x 154 мм</p>	<p>LC7651</p>
<p>Зеркальный шкафчик (встраиваемый) IP 44, LED подсветка (4-сторонняя), 2 зеркальные дверцы, 2 стеклянные полки (прозрачное стекло), задняя стенка внутри с зеркалом, 1 розетка с откидной крышкой внутри справа, функция LED диммера, LED (срок эксплуатации &gt;30 000 часов), LED подсветка, стационарно установленная, Класс энергопотребления: А, LED модуль, цветовая температура 3500 К, 46 Вт, 1000 x 154 мм</p>	<p>1000 x 154 мм</p>	<p>LC7652</p>
<p>Зеркальный шкафчик (встраиваемый) IP 44, LED подсветка (4-сторонняя), 3 зеркальные дверцы, 4 стеклянные полки (прозрачное стекло), задняя стенка внутри с зеркалом, 1 розетка с откидной крышкой внутри справа, функция LED диммера, LED (срок эксплуатации &gt;30 000 часов), LED подсветка, стационарно установленная, Класс энергопотребления: А, LED модуль, цветовая температура 3500 К, 52 Вт, 1200 x 154 мм</p>	<p>1200 x 154 мм</p>	<p>LC7653</p>

*All drawings contain the necessary measurements which are subject to standard tolerances. They are stated in mm and are non-binding. Exact measurements, in particular for customised installation scenarios, can only be taken from the finished piece.*