


## C.1 Термостат для ванны для скрытого монтажа # C15200..8010 / C15200..8046

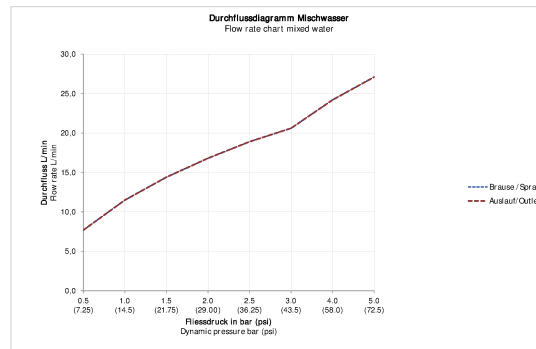

Термостат для ванны для скрытого монтажа	Размеры	Вес	Номер заказа
тип соединения: базовый комплект для скрытого монтажа, Картридж термостата, защитная блокировка при 38°C, круглая накладка Ø 170 мм, переключатель излив ванны/ ручной душ, включая: видимые детали с функциональным блоком, рекомендуемое рабочее давление 3-5 бар, с запорным переключателем и клапаном обратного тока			
<b>Цвета</b>			
10 Хром 46 Black Matt			
<b>Вариант</b>			
поверхность хромированная, расход воды 20,6 л/мин (3 бара)			C15200..8010
поверхность - цвет черный матовый, излив с расходом воды 20,6 л/мин (3 бара)			C15200..8046
<b>Необходимые принадлежности для поверхность хромированная, расход воды 20,6 л/мин (3 бара)</b>			
Bluebox® 1/2" BLUEBOX® - зарегистрированная торговая марка Ogas Oy, базовый комплект для скрытого монтажа, Глубина встраивания 75 мм - 105 мм, без запорных клапанов, Размер патрубка DN15			GK0900000
Bluebox® 3/4" BLUEBOX® - зарегистрированная торговая марка Ogas Oy, базовый комплект для скрытого монтажа, Глубина встраивания 75 мм - 105 мм, с запорными клапанами			GK0900001

All drawings contain the necessary measurements which are subject to standard tolerances. They are stated in mm and are non-binding. Exact measurements, in particular for customised installation scenarios, can only be taken from the finished piece.

**С.1 Термостат для ванны для скрытого монтажа #**  
C15200..8010 / C15200..8046

---

