


## C.1 Однорычажный смеситель для раковины для скрытого монтажа # C11070..4010 / C11070..4046

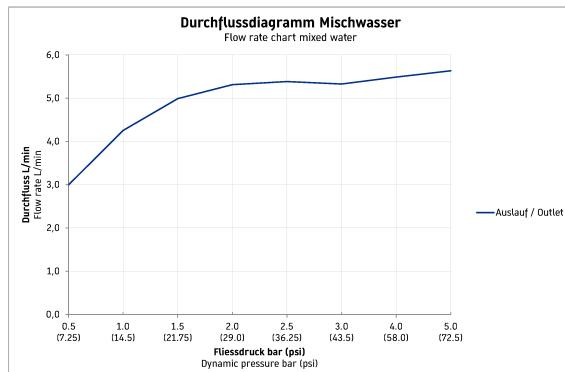

Однорычажный смеситель для раковины для скрытого монтажа	Размеры	Вес	Номер заказа
стандартная струя, керамический картридж, регулируемый аэратор, тип соединения: базовый комплект для скрытого монтажа, включая: видимые части, рекомендуемое рабочее давление 3-5 бар, излив 225 мм			
<b>Цвета</b>			
10 Хром 46 Black Matt			
<b>Вариант</b>			
поверхность хромированная, расход воды 5,2 л/мин (3 бара), уровень шума I			C11070..4010
поверхность - цвет черный матовый, расход воды 5,2 л/мин (3 бара), уровень шума I			C11070..4046
<b>Необходимые принадлежности для поверхность хромированная, расход воды 5,2 л/мин (3 бара), уровень шума I</b>			
Базовый комплект однорычажного смесителя для скрытого монтажа			GK1900002

All drawings contain the necessary measurements which are subject to standard tolerances. They are stated in mm and are non-binding. Exact measurements, in particular for customised installation scenarios, can only be taken from the finished piece.

**С.1 Однорычажный смеситель для раковины для скрытого монтажа # C11070..4010 / C11070..4046**

---

