



## С.1 Однорычажный смеситель для ванны для стандартного монтажа # C15230..0010 / C15230..0046

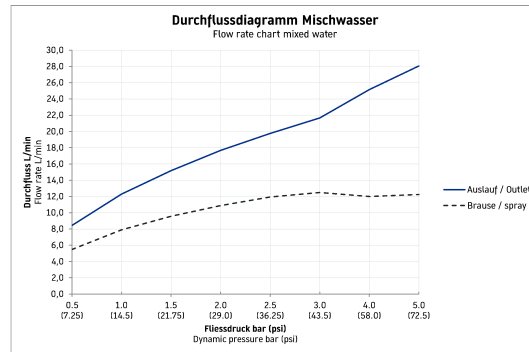

Однорычажный смеситель для ванны для стандартного монтажа	Размеры	Вес	Номер заказа
керамический картридж, клапан обратного тока в муфте шланга, излив с расходом воды 21,6 л/мин (3 бара), расход воды муфты для шланга 12,5 л/мин (3 бара), стандартная струя, переходник для шланга DN15, соединительный патрубок размер DN15, с перепускным клапаном, рекомендуемое рабочее давление 3-5 бар, уровень шума I			
<b>Цвета</b>			
10 Хром 46 Black Matt			
<b>Вариант</b>			
поверхность хромированная, подключение с помощью эксцентриков, штихмас 150 мм ± 15 мм			C15230..0010
поверхность - цвет черный матовый, подключение с помощью эксцентриков, штихмас 150 мм ± 15 мм			C15230..0046

All drawings contain the necessary measurements which are subject to standard tolerances. They are stated in mm and are non-binding. Exact measurements, in particular for customised installation scenarios, can only be taken from the finished piece.

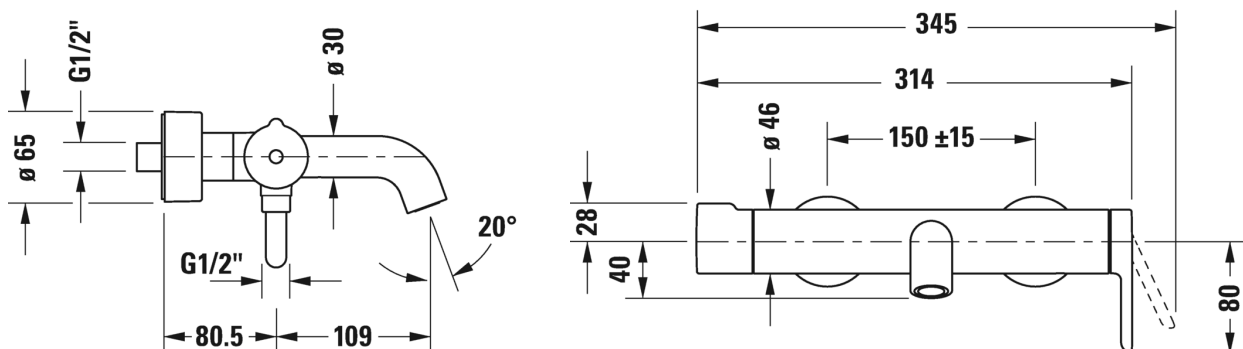

**С.1 Однорычажный смеситель для ванны для  
стандартного монтажа # C15230..0010 / C15230..0046**

---