



C.1 Термостат для ванны для стандартного монтажа # C15220..0010 / C15220..0046

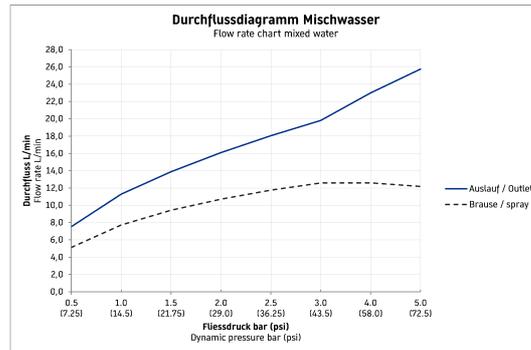

Термостат для ванны для стандартного монтажа	Размеры	Вес	Номер заказа
<p>Картридж термостата, клапан обратного тока в муфте шланга, излив с расходом воды 19,8 л/мин (3 бара), расход воды муфты для шланга 12,6 л/мин (3 бара), стандартная струя, переходник для шланга DN15, соединительный патрубок размер DN15, с запорным переключателем, рекомендуемое рабочее давление 3-5 бар, уровень шума I</p>			
Цвета			
10 Хром 46 Black Matt			
Вариант			
поверхность хромированная, подключение с помощью эксцентриков, штихмас 150 мм ± 15 мм			C15220..0010
поверхность - цвет черный матовый, штихмас 150 мм ± 15 мм			C15220..0046

All drawings contain the necessary measurements which are subject to standard tolerances. They are stated in mm and are non-binding. Exact measurements, in particular for customised installation scenarios, can only be taken from the finished piece.

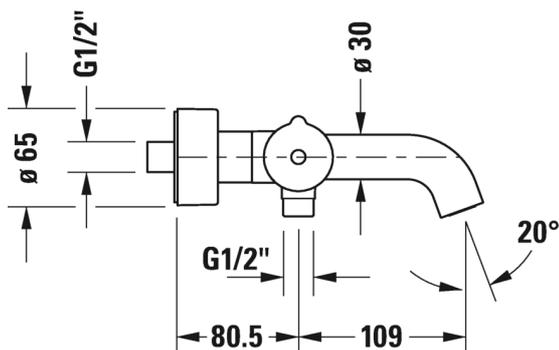

С.1 Термостат для ванны для стандартного монтажа #
C15220..0010 / C15220..0046

