


С.1 Смеситель для раковины на 3 отверстия #
C11060..4010 / C11060..4046

|< 158 мм >|

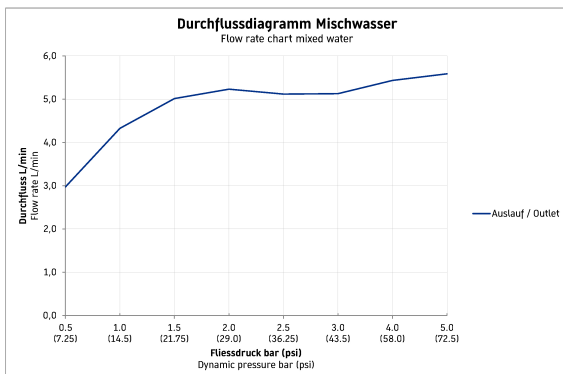

| Смеситель для раковины на 3 отверстия | Размеры | Вес | Номер заказа |
|--|---------|-----|--------------|
| керамический картридж, излив 160 мм, гибкие соединительные шланги 3/8", регулируемый аэратор, стандартная струя, рекомендуемое рабочее давление 3-5 бар, без комплекта донного клапана, 158 мм | | | |
| Цвета | | | |
| 10 Хром 46 Black Matt | | | |
| Вариант | | | |
| поверхность хромированная, расход воды 5,2 л/мин (3 бара), соединительный патрубок размер DN15, уровень шума I | | | C11060..4010 |
| поверхность - цвет черный матовый, расход воды 5,2 л/мин (3 бара), соединительный патрубок размер DN15, уровень шума I | | | C11060..4046 |

C.1 Смеситель для раковины на 3 отверстия #
C11060..4010 / C11060..4046

|< 158 мм >|

Рекомендуемые раковины

Раковина шлифованный вариант, с плоскостью под смеситель, глазурованная задняя стенка, включая крепление, 500 x 470 мм

500 x 470 мм

235250

All drawings contain the necessary measurements which are subject to standard tolerances. They are stated in mm and are non-binding. Exact measurements, in particular for customised installation scenarios, can only be taken from the finished piece.

