


**C.1 Однорычажный смеситель для раковины M #**  
**C11020..1010 / C11020..1046**

| < 175 мм > |

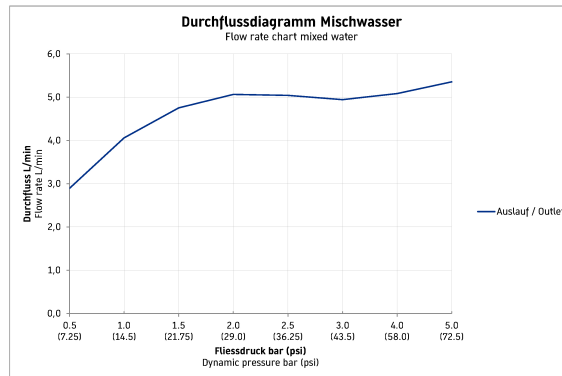

Однорычажный смеситель для раковины M	Размеры	Вес	Номер заказа
керамический картридж, излив 113 мм, гибкие соединительные шланги 3/8", регулируемый аэратор, стандартная струя, рекомендуемое рабочее давление 3-5 бар, с комплектом донного клапана, 175 мм			
<b>Цвета</b>			
10 Хром 46 Black Matt			
<b>Вариант</b>			
поверхность хромированная, расход воды 5,0 л/мин (3 бара), соединительный патрубок размер DN15, уровень шума I			C11020..1010
поверхность - цвет черный матовый, расход воды 5,0 л/мин (3 бара), соединительный патрубок размер DN15, уровень шума I			C11020..1046
<b>Рекомендуемые раковины</b>			
Раковина шлифованный вариант, с плоскостью под смеситель, глазурованная задняя стенка, включая крепление, 500 x 470 мм	500 x 470 мм		235250

*All drawings contain the necessary measurements which are subject to standard tolerances. They are stated in mm and are non-binding. Exact measurements, in particular for customised installation scenarios, can only be taken from the finished piece.*

**С.1 Однорычажный смеситель для раковины М #**  
**C11020..1010 / C11020..1046**

|< 175 мм >|

