



## С.1 Однорычажный смеситель для душа для стандартного монтажа # C14230..0010 / C14230..0046

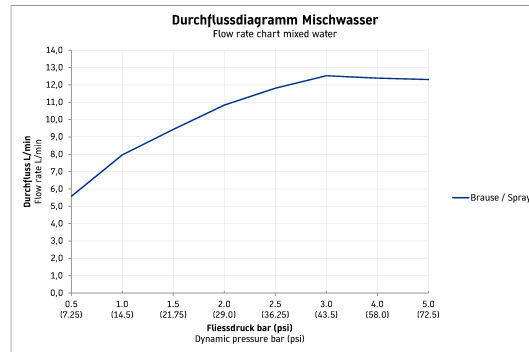

Однорычажный смеситель для душа для стандартного монтажа	Размеры	Вес	Номер заказа
керамический картридж, клапан обратного тока в муфте шланга, расход воды 12,6 л/мин (3 бара), переходник для шланга DN15, соединительный патрубок размер DN15, рекомендуемое рабочее давление 3-5 бар			
<b>Цвета</b>			
10 Хром 46 Black Matt			
<b>Вариант</b>			
поверхность хромированная, подключение с помощью эксцентров, штихмас 150 мм ± 15 мм , уровень шума I			C14230..0010
поверхность - цвет черный матовый, подключение с помощью эксцентров, штихмас 150 мм ± 15 мм , уровень шума I			C14230..0046

All drawings contain the necessary measurements which are subject to standard tolerances. They are stated in mm and are non-binding. Exact measurements, in particular for customised installation scenarios, can only be taken from the finished piece.

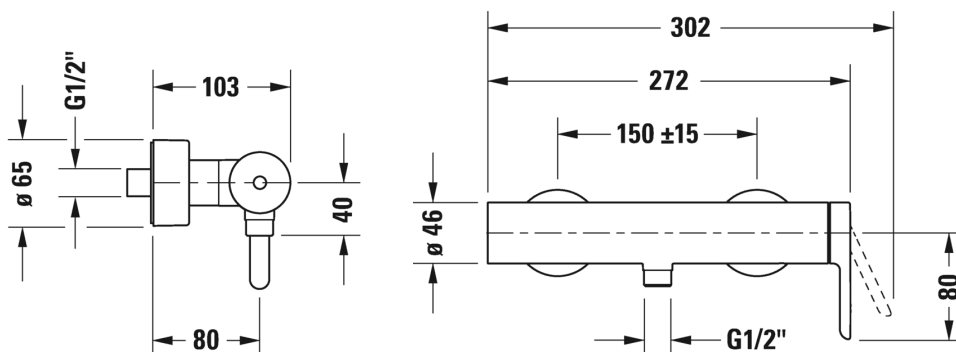

**С.1 Однорычажный смеситель для душа для стандартного монтажа # C14230..0010 / C14230..0046**

---