



C.1 Термостат для душа для стандартного монтажа # C14220..0010 / C14220..0046

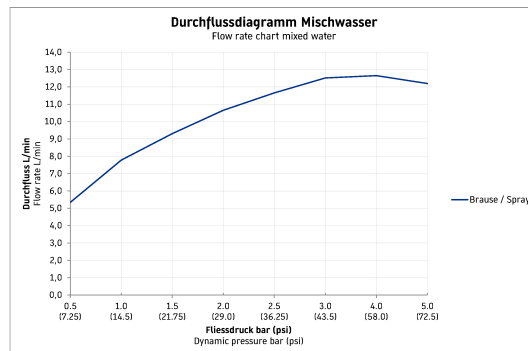

Термостат для душа для стандартного монтажа	Размеры	Вес	Номер заказа
Картридж термостата, защитная блокировка при 38°C, клапан обратного тока в муфте шланга, переходник для шланга DN15, соединительный патрубок размер DN15, рекомендуемое рабочее давление 3-5 бар			
Цвета			
10 Хром 46 Black Matt			
Вариант			
поверхность хромированная, подключение с помощью эксцентриков, штихмас 150 мм ± 15 мм , расход воды 12,6 л/мин (3 бара), уровень шума I			C14220..0010
поверхность - цвет черный матовый, подключение с помощью эксцентриков, штихмас 150 мм ± 15 мм , расход воды 12,6 л/мин (3 бара), уровень шума I			C14220..0046

All drawings contain the necessary measurements which are subject to standard tolerances. They are stated in mm and are non-binding. Exact measurements, in particular for customised installation scenarios, can only be taken from the finished piece.

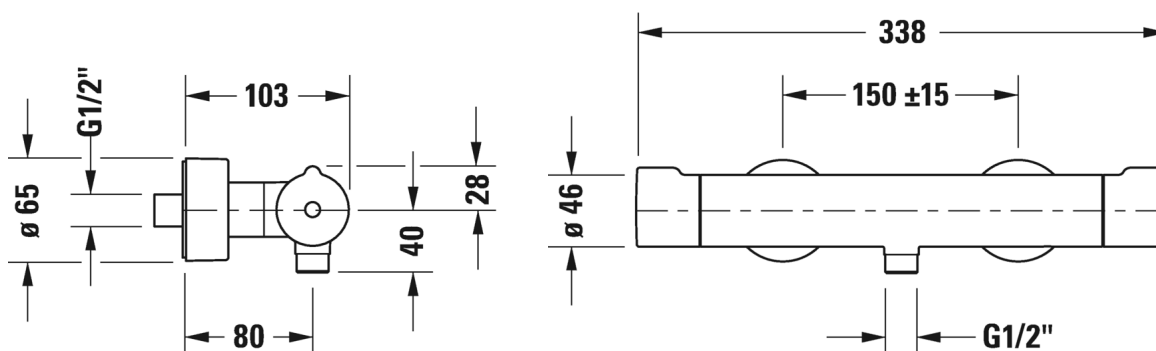

С.1 Термостат для душа для стандартного монтажа #
С14220..0010 / С14220..0046
