



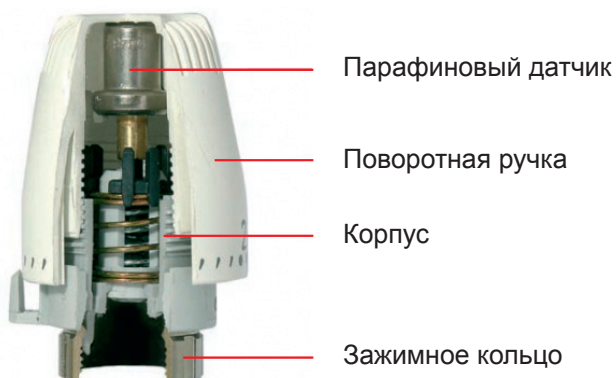

- Простой монтаж и удобное обслуживание
- Эргономичный дизайн с удобным регулированием температуры
- Интегрированный парафиновый датчик
- Точная регулировка заданной температуры
- Устройство ограничения и фиксации
- Зажимное кольцо М 30 x 1,5
- Резьба - никелированная латунь
- Регулирование температуры: 5–29 °С
- Защита от замерзания: 5 °С
- Энергоэкономичная: гистерезис всего 5 °С

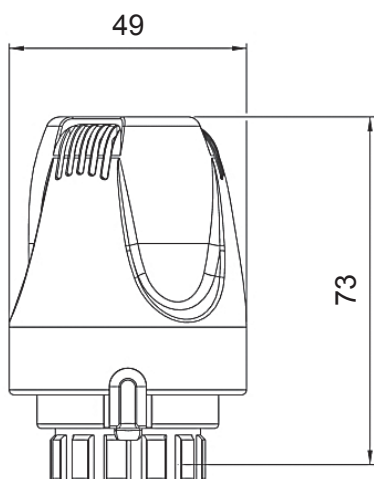

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в спецификацию.

Монтаж и применение


Установка температуры

5	9	11-14	15-18	19-22	22-25	26-29	°C
I	*	1	2	3	4	5	I

Защита от
замерзания

В летний период рекомендуется установка
термостатической головки в положение 5.

Ограничение и блокировка

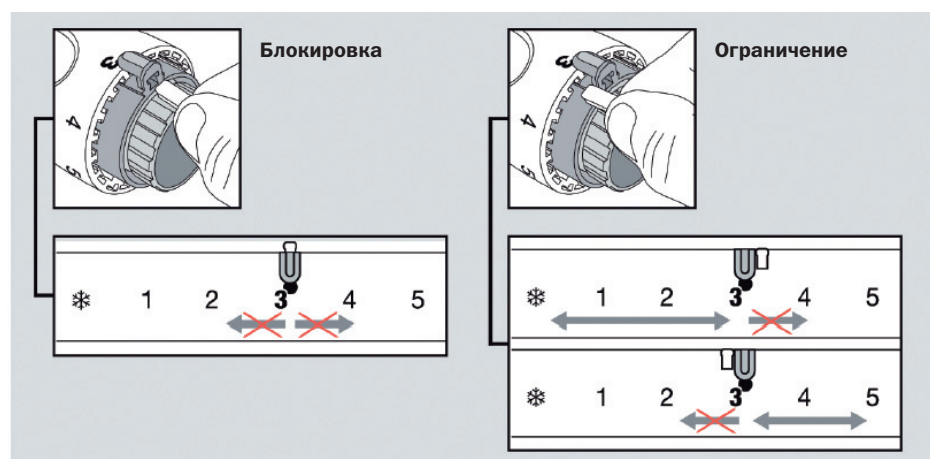

Указание

Комнатные температуры соответствуют цифрам на шкале термостата согласно приведенной шкале. Эти цифры являются контрольными, так как на реальные комнатные температуры часто влияют условия установки.

Термостатическая головка не должна быть закрыта мебелью, панелями, шторами и т.п., так как они могут вызвать аккумуляцию тепла.

Россия

ООО „ТЕСЕ Системс“

143405, Московская обл.,
Красногорский р-н, д. Гольево,
ул. Центральная, д. 3

Тел.: +7 495 988 07 94
Факс: +7 495 988 07 95

info@tece.ru
www.tece.ru