

BLIZZARD

LUFTECHNIK

A1

Характеристики:

Температура среды внутри:	-30 до 90 °C
Температура среды снаружи:	-30 до 140 °C
Рабочее давление:	До +2000 Па
Рабочая скорость воздушного потока:	Макс. 30 м/с
Радиус изгиба:	0,54xØ+25mm
Материал верха:	Алюминий
Материал внутри:	Полипропилен Sanitized
Плотность изоляционного слоя:	25 мм, 16кг/м³



Шумоподавление:


Изоляция 25 мм

D	L	Затухание, дБ - средние частоты, Hz								дБ
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
125	1,0	11,7	16,9	32,4	29,9	28,8	34,5	40,9	24,5	32
160	1,0	19,3	25,4	30,5	27,1	23,8	32,2	27,8	17,3	28
200	1,0	10,7	12,1	28,7	22,8	22,8	30,6	19,4	11,9	26

Изоляция 50 мм

125	1,0	17,7	26,3	35,4	29,2	33,3	45,4	40,5	26,5	35
160	1,0	16,5	24,1	30,6	27,5	29,6	41,7	28,7	16,1	32
200	1,0	6,5	6,3	21,1	27,1	30,5	35,8	19,4	12,3	29

Потери давления:

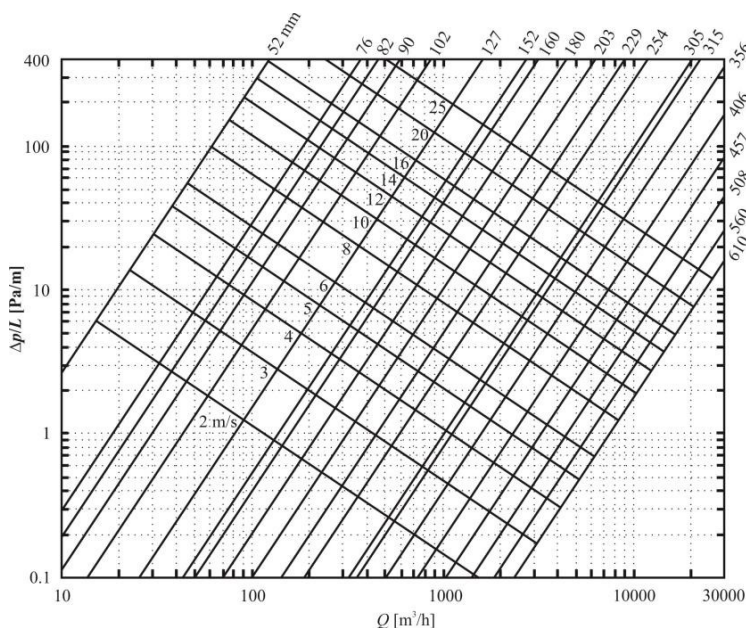

Сертификаты:



Внутренний слой с биозащитой Sanitized (Швейцария). Внутренний материал не образует питательной среды для развития микроорганизмов.



Медицинский класс безопасности. Качество соответствует стандарту Reach / RoHS.



Теплошумоизоляция с клеем природного происхождения.



Hygiene-Institut
des Ruhrgebiets

Рост микроорганизмов не обнаружен.



Внутренний слой из нетканого полипропилена. Без перфорации.