
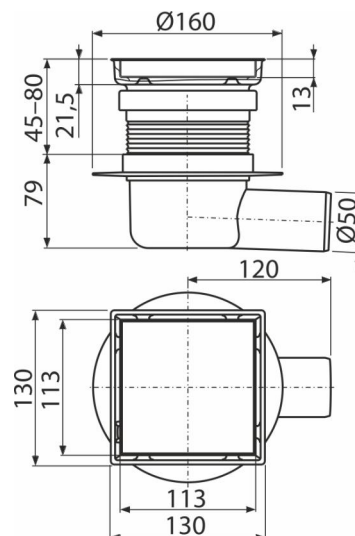


APV140S

Сливной трап из нержавеющей стали 130×130 мм боковой сток, двусторонняя решетка из нержавеющей стали, гидрозатвор комбинированный SMART

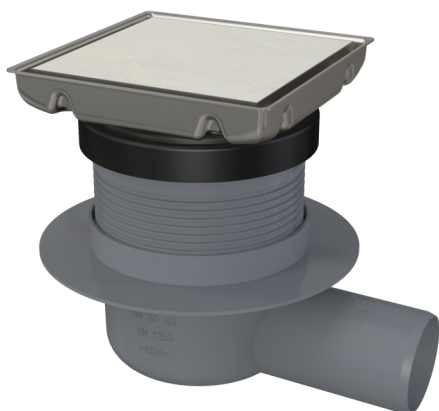

Область применения

Для безбарьерного доступа
Для дренажа одной душевой кабины на уровне пола
Для ванных комнат и других помещений, где предполагается частый и регулярный сток воды в сливной трап

Характеристика

- Боковое подключение к канализационному стоку Ø50 мм
- Материал трапа: нержавеющая сталь AISI 304, DIN 1.4301
- Вручную легко чистящийся сифон, вплоть до сточной трубы

Содержание комплекта

- Горловина сливного трапа 130×130 мм
- Гидрозатвор – комбинированный SMART
- Насадка горловины
- Двусторонняя решетка из нержавеющей стали
- Комплект прокладок
- Корпус сливного трапа с боковым подключением к стоку Ø50 мм

Код заказа, Логистическая информация

Код	EAN	Вес (шт упаковка паллета)	Размеры (шт упаковка)	Количество (упаковка паллета)
APV140S	8595580586157	1,09 8,73 174,6 кг	225×225×180 770×235×465 mm	8 160 шт

Гарантии

2/6 лет *

Свойства

EN 1253

Технические параметры

- Общая высота монтажа 108-162 mm
- Сопротивление гидрозатвора против давления 540 Pa
- Сточная труба 50 mm
- Сток воды 48 l/min
- Класс нагрузки K3 300 kg
- Гидрозатвор 50 mm