


APV32BLACK

Сливной трап 105×105/50 мм прямой сток, решетка из нержавеющей стали черный-мат, гидрозатвор комбинированный SMART

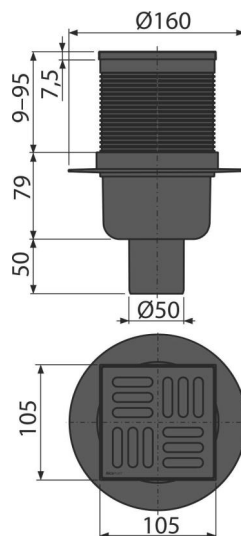

Область применения

- Для безбарьерного доступа
- Для водоотведения на уровне пола
- Для внутренних помещений, где не ожидается регулярное использование сливного трапа (прачечные, котельные, подвалы)

Характеристика

- Цвет: черный-мат
- Боковое подключение к канализационному стоку Ø50 мм
- Изоляционный воротник для удобного монтажа гидроизоляции пола
- Гидрозатвор – комбинированный SMART
- Совместимость с другими составными частями сливного трапа, включительно мокрого, сухого и комбинированного гидрозатвора SMART
- Материал: полипропилен, устойчивый к механическим, химическим и термическим повреждениям
- Материал: нержавеющая сталь AISI 304, DIN 1.4301
- Вручную легко чистящийся сифон, вплоть до сточной трубы
- Решетка из нержавеющей стали 102×102×5 мм
- Водяной столб и механическая заслонка эффективно препятствуют проникновению неприятного запаха из канализации
- Регулируемая по высоте горловина 9–95 мм

Содержание комплекта

- Дизайн-решетка из нержавеющей стали
- Горловина сливного трапа 105×105 мм
- Гидрозатвор – комбинированный SMART
- Комплект прокладок
- Корпус сливного трапа с прямым подключением к стоку Ø50 мм

Код заказа, Логистическая информация

Код	EAN	Вес (шт упаковка паллета)	Размеры (шт упаковка)	Количество (упаковка паллета)
APV32BLACK	8595580574956	0,4525 9,0500 164,8000 кг	160×160×138 590×430×390 мм	20 320 шт

Гарантии	Таможенный код	Свойства
2/6 лет *	39269097	EN 1253

Технические параметры

- Общая высота монтажа 138-224 мм
- Сточная труба 50 мм
- Скорость стока воды 37 л/мин
- Класс нагрузки K3 300 кг
- Гидрозатвор 30 мм