


# APZ20-550 Simple

Водоотводящий желоб с порогами из нержавеющей стали для двусторонней решетки (

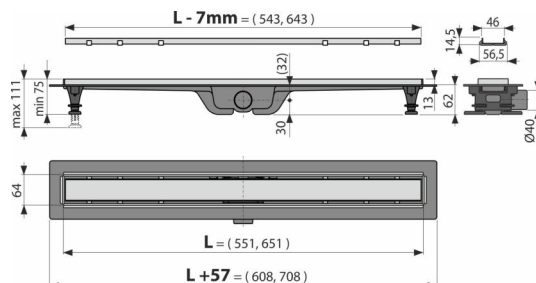

## Область применения

Для безбарьерного доступа  
 Для водоотведения в душевых на уровне пола  
 Может располагаться в пространстве или непосредственно у стены  
 Для использования внутри помещений

## Характеристика

- Идеальная совместимость с гидроизоляцией здания
- Комбинированный гидрозатвор обеспечивает надежную защиту от проникновения запаха из канализации и после высыхания воды в сифоне
- Материал: полипропилен обогащенный тальком, устойчив к механическим, химическим и термическим повреждениям
- Вручную легко чистящийся сифон, вплоть до сточной трубы
- Сливные трапы из особопрочного пластика, который устойчив к морозам и химии
- Решетка является частью комплекта
- Регулируемые монтажные ножки 0–35 мм, позволяют быстро и удобно установить желоб и выровнять его в горизонтальной плоскости

## Содержание комплекта

- Монтажный комплект: винт Ø4,2×38 – 4 шт., дюбель Ø8 – 4 шт.
- Гидрозатвор – комбинированный SMART
- Двусторонняя решетка (цельная решетка или решетка под кладку плитки)
- Самоклеящиеся гидроизоляционные ленты
- Регулируемые по высоте ножки 2 шт
- Водоотводящий желоб

## Код заказа, Логистическая информация

Код	EAN	550 MM	Вес (шт   упаковка   паллета)	Размеры (шт   упаковка)	Количество (упаковка   паллета)
APZ20-550	8595580583477	550 MM	1,43   64,24   148,5 кг	665×80×145   1176×668×410 MM	45   90 шт

Гарантии 2/6 лет \*      Таможенный код 39229000

## Технические параметры

- Общая высота монтажа 75-110 mm
- Минимальная толщина бетона 62 mm
- Диаметр сливной трубы 40 mm
- Скорость стока воды 24 l/min
- Комбинированный гидрозатвор с водяным столбом 25 mm