


# AS104/1120

Монтажная рама для умывальника

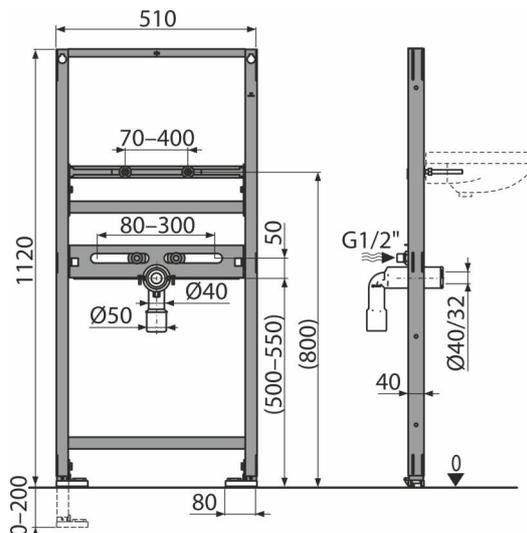

## Область применения

Для монтажа к несущей стене или в гипсокартонную конструкцию  
Для подключения смесителя  
Для подвешивания умывальника

## Характеристика

- Материал: металл обработанный порошковой краской
- Выдвижные ножки с регулировкой в диапазоне 0–200 мм
- Интервал подключения воды 65–150 мм
- Интервал крепления умывальника 80–280 мм
- Самонесущий каркас с С-образным профилем
- Регулируемые по высоте монтажные перекладины

## Содержание комплекта

- Монтажный комплект для крепления раковины: винт M10×100 – 2 шт.
- Монтажный комплект: винт Ø8×60 – 4 шт., дюбель Ø12 – 4 шт.
- Колпаки для закрытия гаек
- Стоковое колено HT50 с прокладкой
- Резьбовое соединение для подключения воды: G1/2"–G1/2"
- Рама

## Код заказа, Логистическая информация

Код	EAN	Вес (шт   упаковка   паллета)	Размеры (шт   упаковка)	Количество (упаковка   паллета)
AS104/1120	8595580576936	8,95   8,95   288,6 кг	1170×400×78   1170×400×78 мм	1   30 шт

Гарантия 2/15 лет \*      Таможенный код 73089098      Свойства EN 14688

## Технические параметры

- Несущая способность 150 kg